



2904

Handbedient

für leichte und mittelschwere Vorhänge

Eine Schiene, viele Möglichkeiten

2904



Handbedient

voor lichte en middelzware gordijnen

vielseitig & unaufdringlich

Das mehrläufige Profil 2904 von Qurails ist die ideale Schiene für eine Kombination aus Gardine und Vorhängen. Bei der Montage von nur einer Schiene stehen Ihnen zwei Laufkanäle zur Verfügung. Durch ihre geringe Höhe von 8 mm fällt die Schiene zudem kaum auf. Die Schiene lässt sich einfach an der Decke oder im Lichten montieren.

- Die ideale Schiene zum Kombinieren von Gardinen und leichten oder mittelschweren Vorhängen.
- Blindmontage an der Decke.
- Gleitet leise und sanft.
- Häufig in Hotels verwendet



Standardfarben




Hohe Qualität, verschleißfeste Beschichtung, sehr farbecht, UV-beständig.
Andere RAL-Farben & Spezialbeschichtungen auf Anfrage.

Eigenschaften


Material: Aluminium
Farbe: Weiß
Abmessungen: 8 x 71 mm
Gewicht des Profils: 488 gr/m
Montage: Decken

Profil/gleiter spezifikationen

Aluminiumprofil:



Gleiter:



Farben mit RAL-Code und Längen (m):

	RAL	4	5	6	7
Weiß	9010	•		•	

Untergrund:


- Holz
- Stein

Trägerart:

- Schraubmontage


Biegen:

Die 2904 lässt sich nicht biegen, eine Einzelretoure kann nur auf dem vorderen Laufkanal der 2900 montiert werden. Der minimale Biegeradius der 2900 beträgt R20.

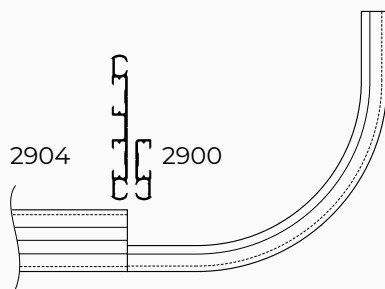

Kombination des breiten Profils 2904 mit 90-Grad-Rücklauf 2900-R-W, verbunden über den Schienenverbinder 2952.


Montage

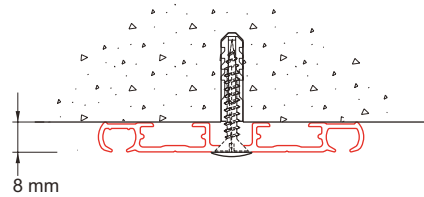

Deckenmontage einer vorgebohrten 2904 mit 2914-WD-Schraube mit weißer Abdeckkappe.

Montagerichtlinie

Der Abstand zwischen den Trägern kann unterschiedlich sein und hängt von folgenden Faktoren ab: Untergrund (Holz, Beton, Gips), Vorhanggewicht und Konfektionsmethode des Vorhangstoffs, spezielle Anwendung und Nutzungsintensität des Systems. Allgemeiner Hinweis: Bringen Sie in der Parkposition der Vorhänge an der Stelle der Vorhangpakete einen zusätzlichen Träger an. Bei Biegungen muss ein zusätzlicher Träger vor und hinter einer Biegung angebracht werden.

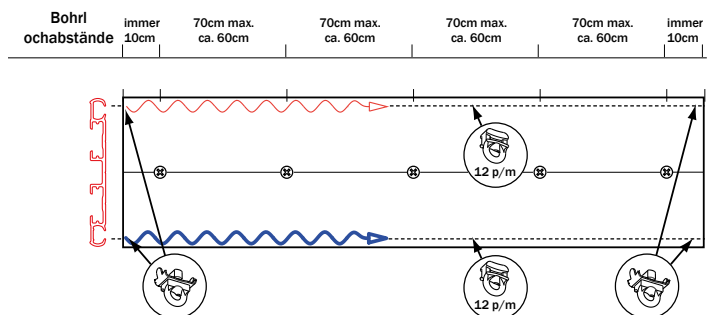

Leistungsbeschreibung

Material

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Pulverbeschichtet entsprechend Qualicoat-Anforderungen.




Standard Teile

Lauf



2001
Endfeststeller
Weiß/Grau/Schwarz




2010
Gleiter
Weiß/Grau/
Schwarz

Montage




2914
Schraube inkl.
Abdeckkappe Weiß

Accessoires



2953-04
Endkappe
Weiß




2952
Schienenverbinder
Natur

Optionale Teile


Lauf




2001-50-M-N
Metallfeststeller
mit Öse Natur



2004
Gleiter Bremse
Weiß/Schwarz



4074-1000
Vorläufer mit
Überzug Weiß/
Natur Metallic/
Schwarz



4075-1000
Vorläufer ohne
Überzug Weiß/ Natur
Metallic/Schwarz



2010-50
Gleiter 2010 mit
Haken 2023 Weiß



2010-60
Gleiter 2010-W
mit Stahlhaken
Weiß



2012-50
Klickgleiter
mit Haken
Weiß



2012
Klickgleiter
parallel Weiß



2020
Doppelhaken
Weiß



2021-FL
G-Haken
Weiß



2022
Einfachhaken
Weiß



2023
Einfachhaken
Weiß



2024-55
verstellbarer
Haken 55 mm
zum einnähen




2024-95
verstellbarer
Haken 95 mm
zum einnähen

Zubehör



KVT-T1
Zugstange 100, 125, 150,
200 oder 300 cm Weiß /
Natur Metallic / Schwarz /
Transparent



2900-R-W /
2901-R-W
Einzelretoure Radius
20 cm inklusive
Profilverbinder
2952

Technische Änderungen vorbehalten.

Qurails[®]
Open a new experience