Qurails®
Open a new experience

4901

handbedient

für leichte und mittelschwere Vorhänge

Vertieftes Profil für ein elegantes Finish

4901

handbedient

für leichte und mittelschwere Vorhänge

Zurückhaltend & elegantes Finish

Die 4901 ist unser neuestes schiene in unserem Einbausortiment. Eine elegante und glatte Schiene, die eine nahtlose Unterputzinstallation ermöglicht.
Alle Materialien werden mit Sorgfalt und nach unseren höchsten Standards ausgewählt. Dies gewährleistet einen reibungslosen und leisen Betrieb, auch in den Kurven. Die Schiene kann in einem Stück geliefert werden: kein Widerstand in Ecken.

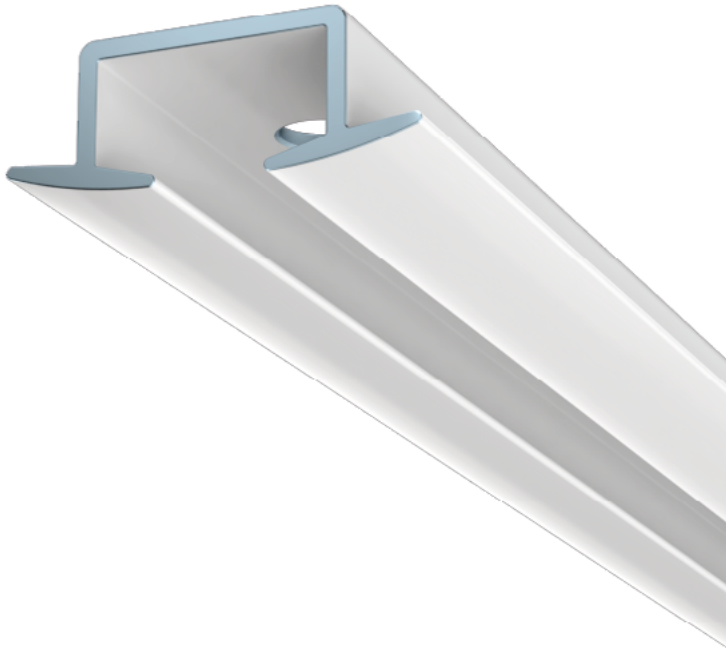

- Ein Einbauprofil, das idealerweise in einer Holzoberfläche eingebaut wird.
- Die breiten Klappen schaffen einen nahtlosen Übergang zur der Decke.
- Die echt weiße Farbe RAL 9016 passt zu den die gängigste Ausführung der Decke. Das Profil ist auch in Schwarz (RAL 9005) erhältlich.
- Das Profil ist mit unseren Flow/Wave-Gleitern kompatibel.
- Die sich verjüngenden Klappen sorgen für einen modernen Abschluss. Blind Montage ist möglich.
- Ideales Profil für schlichte und mittelschwere Jalousien.
- Außergewöhnliche Biegeeigenschaften.

Standardfarben



Hohe Qualität, verschleißfeste Beschichtung, sehr farbecht, UV-beständig.
Andere RAL-Farben und Sonderbeschichtungen auf Anfrage.

Eigenschaften

Material:	Aluminium
Farbe:	weiß und schwarz
Abmessungen:	23 x 8,5 mm
Gewichtes des profil:	127 gr/m
Löcher für die Deckenmontage:	Ø4mm jede 15cm

Profil/ gleiterpezifikationen

Aluminiumprofil: **Gleiter:**

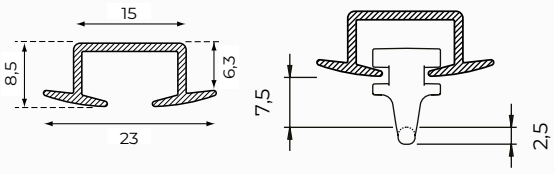

Farben mit RAL-Code und Längen (m):

	RAL	4	5	6	7
weiß	9016			●	
schwarz	9005			●	

Untergrund:

- Holz

Trägerart:

- Decke: Schrauben
- keine Wand- oder Distanzstützen

Biegen:

Biegeradius	Biegegerät
R 10 cm R>80 cm	1012 1018



Flow

Das Qurails Flow System sorgt für gleichmäßige Falten in Vorhängen. Es kann mit schmalen und breiten Kanalschienen verwendet werden, und aufgrund des breiten Sortiments an Komponenten kann es in handgezogene, schnurgezogene und elektrisch betriebene Systeme integriert werden.
Das Flow System kann auch bei gebogenen Vorhangschienen eingesetzt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Flow-Produktdatenblatt.

Leistungbeschreibung

Material

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisiert entsprechend Qualanod-Anforderungen.
- Pulverbeschichtet entsprechend Qualanod-Anforderungen.

Montage

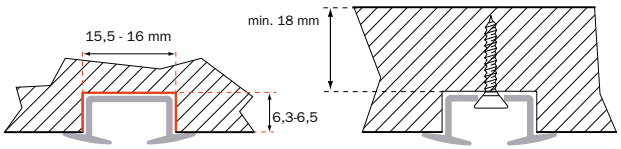

Schlitzgrößen Montage mit Schraube 2614

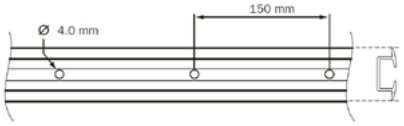

Locher Typ

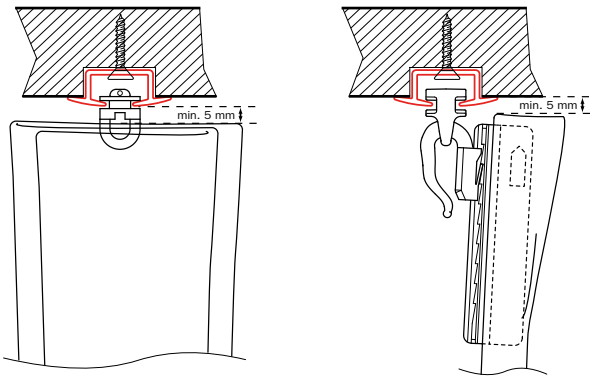

Consell d'installation



La réservation doit-être parfaitement droite.



La réservation ne doit pas être trop pofonde.

Pour un cintrage, nous vous conseillons de fixer le rail avant d'effectuer la mise en place du support.

Normteile

Vorhangtransport

4001
Össenfeststeller
Weiß / Grau / Schwarz



4010
Gleiter
Weiß / Grau / Schwarz

4003
Endfeder
Weiß

Mounting

2614
Schraubenkreuzkopf
3x20mm

Optionale Teile

Vorhangtransport

4002-08-M-N
Össenfeststeller
Metall

4007
Drehgleiter
Weiß / Grau / Schwarz

4007-LRS-10-GR
LRS Gleiter
Grau

4007-LRS-20-R
LRS Gleiter
rot



4074-1000
Vorläufer mit
Überzug
Weiß / Natur
Metallic / Schwarz



4075-1000
Vorläufer ohne
Überzug
Weiß / Natur
Metallic / Schwarz



4145
Kunststoff
Abdeckband

Accessories

2004
Brem Gleiter
Weiß / Grau / Schwarz

KVT-T1
Zugstange
100 / 125 / 150 /
200 / 300 cm
Weiß / Natur Metallic /
Schwarz / Transparent

Flow - Zubehör kompatibel

Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright: Fotografie The Duke, Dré Wouters,
The Art of Living magazine

Qurails®
Open a new experience

Qurails B.V. | Postfach 480 | 6710 BL Ede | Niederlande
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.com | www.qurails.com